

2,652/1.

Rozporządzenie Głównego Urzędu Miar o dopuszczeniu do legalizacji wag handlowych zwyczajnych nierównoramiennych dziesiętnych typu D 1.

Na podstawie art. 11, 12 i 16 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211), §-u 19-go Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządza się co następuje:


§ 1.

W myśl § 2 Przepisów o warunkach legalizowania wag handlowych zwyczajnych: wagi nierównoramienne (POM poz. 2,65/2), dopuszcza się do legalizacji wagi nierównoramienne złożone typu D 1, poniżej opisanego.

Przynależność do typu D 1.

§ 2.

Wagi, zaliczone do typu D 1, powinny odpowiadać warunkom następującym:

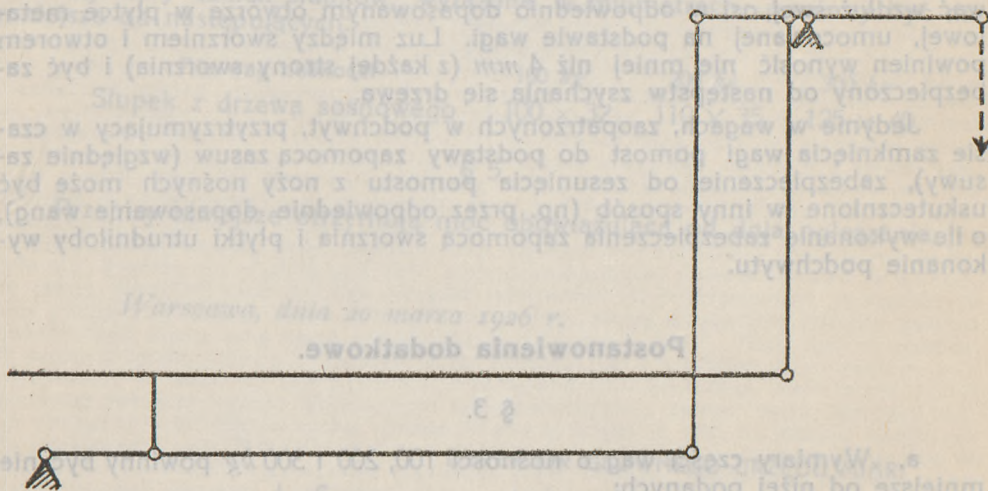

rys. 1.

a. System wagi ma odpowiadać schematowi układu dźwigniowego, wyobrażonemu na rys. 1.


Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.


Warszawa, dnia 25 marca 1926 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

b. Dźwignia podpomostowa (sanie) powinna być albo kształtu, wskazanego na rys. 2, w którym poprzeczka, usztywniająca boki sań, jest wykonana oddzielnie od noży, przyczem wszystkie noże sań są krótkie, albo też kształtu, wskazanego na rys. 3, w którym długi nóż oporowy łączy boki sań i zastępuje usztywniającą poprzeczkę.

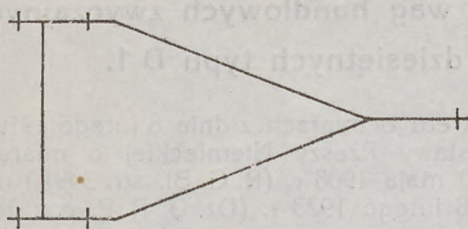

rys. 2.

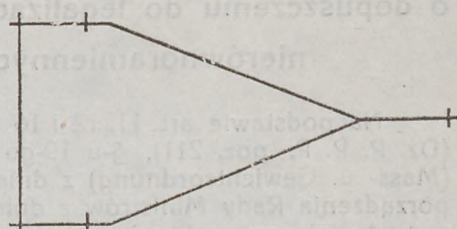

rys. 3.

c. Łożyska nośne podpomostowe mają być zawsze umieszczone na wspólnej listwie żelaznej, łożyska zaś oporowe mają być umieszczone na wspólnej listwie przynajmniej przy saniach kształtu rys. 2.

d. Pomost nie powinien zwisać nazewnątrz poza podstawę więcej niż 10 mm i ma mieć kształt czworoboku lub trapezu. Podstawa czworokątna nie powinna zawierać dodatkowej wewnętrznej (np. trapezoidalnej) ramy.

e. Zesunięcie pomostu z noży nośnych dźwigni podpomostowej w kierunku podłużnym wagi powinno być zabezpieczone zapomocą sworznia, umocowanego w dolnej przedniej części pomostu, mogącego się luźno przesuwać wzdłuż swej osi w odpowiednio dopasowanym otworze w płytce metalowej, umocowanej na podstawie wagi. Luz między sworzniem i otworem powinien wynosić nie mniej niż 4 mm (z każdej strony sworznia) i być zabezpieczony od następstw zsychnania się drzewa.

Jedynie w wagach, zaopatrzonych w podchwyt, przytrzymujący w czasie zamknięcia wagi pomost do podstawy zapomocą zasuw (względnie zasuw), zabezpieczenie od zesunięcia pomostu z noży nośnych może być uskutecznione w inny sposób (np. przez odpowiednie dopasowanie wang), o ile wykonanie zabezpieczenia zapomocą sworznia i płytki utrudniłoby wykonanie podchwytu.

Postanowienia dodatkowe.

§ 3.

a. Wymiary części wag o nośności 100, 200 i 300 kg powinny być nie mniejsze od niżej podanych:

Dla wag nośności	100 kg	200 kg	300 kg
Najmniejsze dopuszczalne wymiary w mm			
Przekroju dźwigni głównej w pobliżu środkowego noża ładunkowego .	28 × 8	31 × 9	32 × 10
Przekroju sanek w pobliżu noży nośnych	22 × 8	25 × 9	32 × 10
Grubości pomostu	22	27	30
Przekroju słupka	95 × 30	105 × 33	115 × 33

Słupek powinien być wykonany z dębiny lub innych gatunków drzew podobnej twardości i wytrzymałości.

b. Wymiary pomostu, wyrażone w milimetrach, powinny się znajdować w niżej podanych granicach:

Dla wag nośności	100 kg	200 kg	300 kg
	Najmniejsze dopuszczalne wymiary w mm		
Długości pomostu	480 ÷ 520	590 ÷ 630	670 ÷ 710
Szerokości pomostu	460 ÷ 500	560 ÷ 600	630 ÷ 670

c. W okuciach części drewnianych nie powinny być stosowane gwoździe, lecz śruby do drzewa lub nity.

d. Pomost lub oparcie wag może posiadać dodatkowe urządzenia, jak: haki do zawieszania ładunku, balustrady, skrzydła lub mostki, zamykane na zawiasach, i t. p., o ile ich cel i sposób stosowania jest łatwo zrozumiały, a staranność wykonania tych dodatkowych urządzeń nie daje pola do nadużyć lub pomyłek.

Postanowienia przechodnie.

§ 4.

a. Oprócz wag ze słupkami z drzewa twardego (§ 3) będą przyjmowane do legalizacji do 1 stycznia 1928 roku wagi ze słupkami z drzewa sosnowego.

Wymiary takich słupków, wyrażone w milimetrach, powinny być nie mniejsze od następujących:

Dla wag nośności	100 kg	200 kg	300 kg
Słupek z drzewa sosnowego	100 × 32	110 × 35	125 × 40

§ 5.

Przepisy niniejsze otrzymują moc obowiązującą od dnia ogłoszenia.

Warszawa, dnia 20 marca 1926 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GŁÓWNY URZĄD MIAR

Nr 26. I. 580. 1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 1926 r.

Układ w porządku wielkości liter gładkich.

