

Ponadto w sposób wskazany w POM poz. 2,3546 § 7 z wyjątkiem plomb I i II, które powinny być zabezpieczone nakrętki, zamykające górne wężniki.

2,3547.

**Rozporządzenie Głównego Urzędu Miar
o dopuszczeniu do legalizacji przyrządów do odmierzania
benzyny typu *RP T D4,1*, wytwarzanych przez firmę *Société
Anonyme pour Tous Appareillages Mécaniques (SATAM)*
w *Levallois-Perret*, znak fabr. *G27*.**

Na podstawie art. 11, 12 i 16 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211), § 19 Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (*Mass-u. Gewichtsordnung*) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządza się co następuje:

Przepisy ogólne.

§ 1.

Dopuszcza się do legalizacji przyrządy do odmierzania płynów typu poniżej opisanego, wytwarzane przez firmę *Société Anonyme pour Tous Appareillages Mecaniques (SATAM)* w *Levallois-Perret*, znak fabr. *G27*.

Przyrządy te powinny być zaopatrzone w znak typu *RP T D4,1*.

Konstrukcja.

§ 2.

Przyrządy typu *T D4,1* różnią się od przyrządów *T D4* (znak fabr. *G12* i *G12 bis* POM poz. 2,3546) tylko urządzeniem, stanowiącym górne ograniczenie pojemności mierniczej pojemników. Mianowicie, w przyrządach *RP T D4* zastosowano pływak z kulkami, które, podnosząc się w chwili prawidłowego napełniania pojemnika, zamykają dalszy dopływ płynu do niego. Wzamin tego urządzenia w typie opisywanym zastosowano przelew jak w *RP T D2* (znak fabr. *G7*, POM poz. 2,3545 § 4).

Szczegóły konstrukcyjne tego urządzenia pokazane są na rysunku.

Cechowanie.

§ 3.

Plomby z cechą urzędu i roczną powinny być zawieszone w miejscach i w sposób, wskazany w POM poz. 2,3546 § 7 z wyjątkiem plomb I i II, które powinny być umieszczone jak I na rysunku niniejszych przepisów.


Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 14 czerwca 1927 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Ponadto w sposób, wskazany w POM poz. 2,3545 rys. 3, plombą III powinny być zabezpieczone nakrętki, zamykające górne wzierniki.

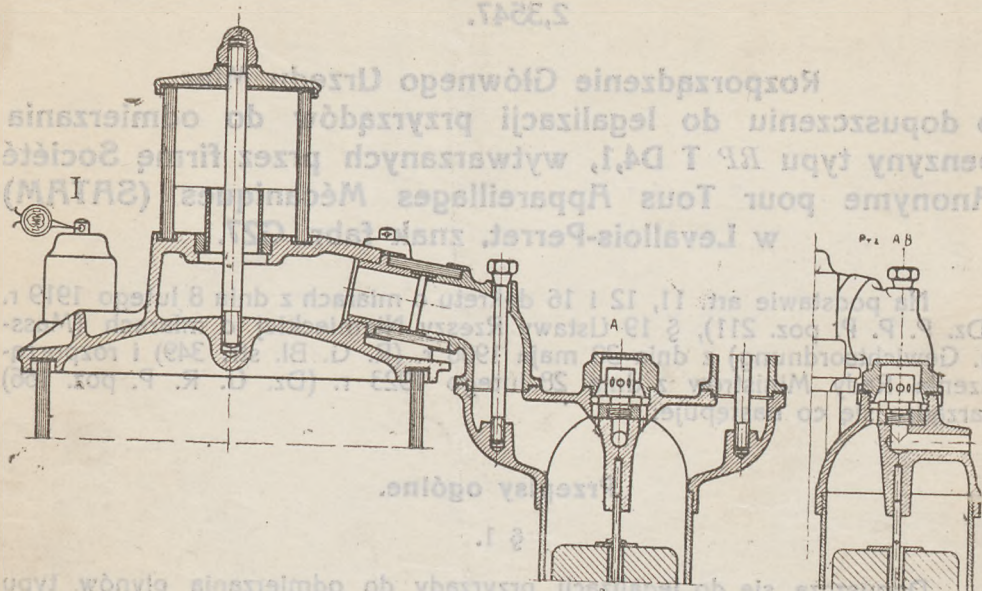

Postanowienia końcowe.

§ 4.

Przepisy niniejsze otrzymują moc obowiązującą od dnia ogłoszenia ich w „Przepisach obowiązujących w miernictwie”.

Warszawa, dnia 3 czerwca 1927 r.

Urząd Miar Katowice	
Nr. dz.	27/
Dzień	nadejścia 13. VI. 27.
	zakończenia

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GŁÓWNY URZĄD MIAR

Nr 27. I. 782. 3.