

2,3551.

**Rozporządzenie Głównego Urzędu Miar
o dopuszczeniu do legalizacji przyrządów do odmierzania
benzyny typu *RP T D 3, 1*, wytwarzanych przez firmę *J. Cour-*
tioux w Paryżu, znak fabr. *B.***

Na podstawie art. 11, 12 i 16 Dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211), § 19 Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządza się co następuje:

Przepisy ogólne.

§ 1.

Dopuszcza się do legalizacji przyrządy do odmierzania benzyny typu poniżej opisanego, wytwarzane przez firmę *J. Courtioux* w Paryżu, znak fabr. *B.* Przyrządy te powinny być zaopatrzone w znak typu *RP T D 3, 1*.

§ 2.

Przyrządy te powinny odpowiadać postanowieniom przepisów o warunkach legalizowania złożonych przyrządów do odmierzania płynów (POM poz. 2,35).

Zakres stosowania.

§ 3.

Przyrządy te dozwala się stosować do odmierzania olejów mineralnych, w szczególności benzyny dla samochodów.

Konstrukcja.

§ 4.

Przyrządy *T D 3, 1* różnią się od przyrządów *T D 3* (POM poz. 2,355) w następujących szczegółach:

1) dolna obsada pojemników w przyrządach *T D 3, 1* jest urządzona w taki sposób, że rury przelewowe łączą się z sobą kanałem (29) bezpo-

Przepisy obowiązujące w miernictwie.


Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 16 listopada 1927 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 20 grószy.

№ 301.

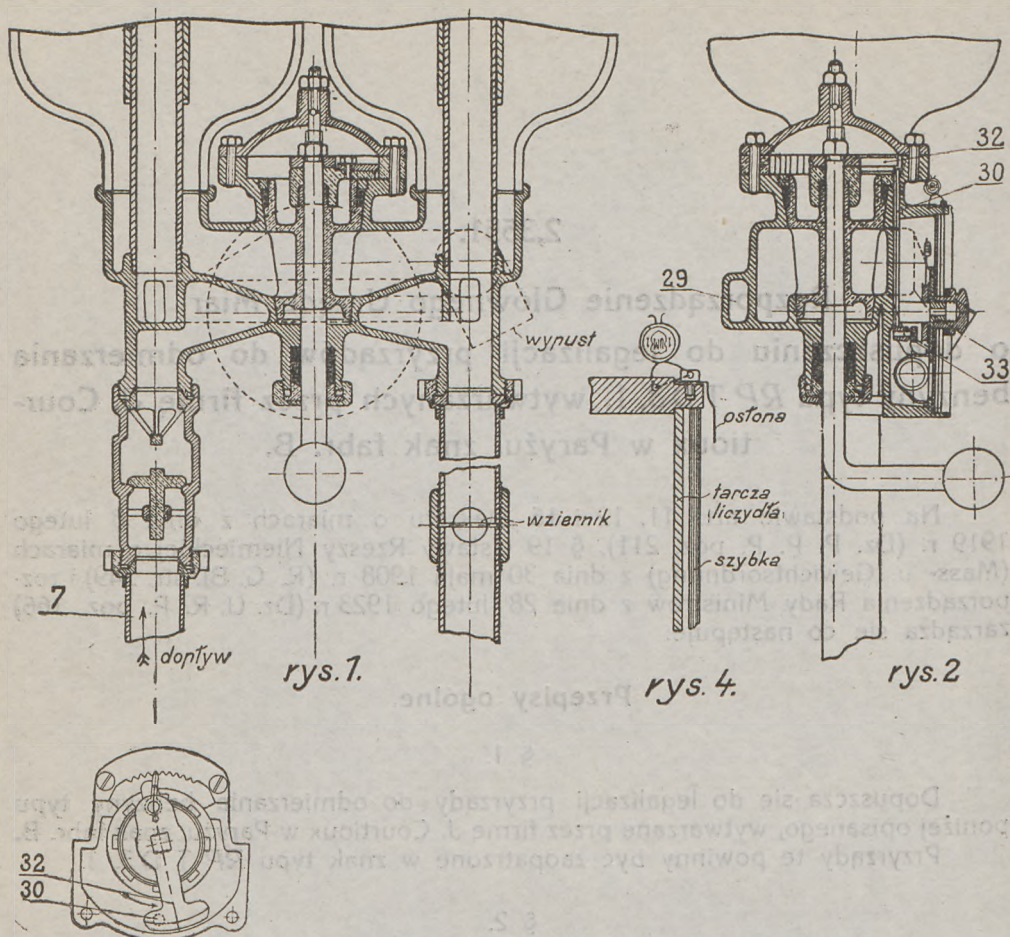

średnio w odlewie tej obsady, a nie dopiero niżej przy filtrze, jak w przyrządach T D3 (POM poz. 2,355 rys. 2),

2) rura (7), która w przyrządach T D3 stanowi przedłużenie rury przelewowej lewego pojemnika, — w danym razie służy jako rura dopływowa i zawiera wentyl zwrotny,

3) kurek posiada mniejszą średnicę niż w przyrządach T D3,

4) urządzenie zapadkowe, zapobiegające powrotnemu ruchowi kurka przed dojściem do skrajnego położenia, umieszczone jest w przyrządach T D3,1 w komorze ponad kurkiem i jest wykonane w sposób, podany na rys. 3,

5) liczydło znajduje się w przyrządach T D3,1 bezpośrednio przy pojemnikach; osłona liczydła stanowi całość z odlewem ich dolnej obsady; liczydło uruchamia się za każdym obrotem kurka wskutek nacisku dźwigni kulaczkowej (32) (rys. 2 i 3) na drążek (30), który naciska znów dźwignię (33); za każdym opuszczeniem się tej ostatniej sprężnięte z nią kółko zapadkowe obraca się o jeden ząbek, powodując obrót wskazówki o jedną działkę, odpowiadającą 5 litrom.

Oznaczenia.

§ 5.

Oznaczenia powinny być wykonane zgodnie z POM poz. 2,335 § 7 ust. 1-y. Tekst tabliczki instrukcyjnej dla kupujących powinien być zgodny z podanym w § 7 POM poz. 2,355 z wyjątkiem p. 1 tego tekstu, który w zastosowaniu do typu T D3,1, powinien mieć brzmienie następujące:

„1. Naczynie miernicze przyrządu jest prawidłowo napełnione, gdy płyn ukaże się w wzierniku, umieszczonym pod prawem naczyniem.”

Cechowanie.

§ 6.

Plombami z cechą urzędu i roczną należy zabezpieczyć:

1. połączenie górnych opraw pojemników (jak plomba 1 na rys. 1 POM poz. 2,355),
 2. zamknięcie pokrywki liczydła (rys. 4) i
 3. tabliczkę z instrukcją dla kupujących.
- Cechę wtórnej legalizacji umieszcza się w sposób, wskazany na rys. 2 POM poz. 2,355.

Ważność cechy.

§ 7.

Okres ważności cechy trwa lat trzy, licząc od 1-go stycznia tego roku, w którym legalizacja została dokonana.

Postanowienia końcowe.

§ 8.

Przepisy niniejsze otrzymują moc obowiązującą od dnia ogłoszenia ich w „Przepisach obowiązujących w miernictwie”.

Warszawa, dnia 7 listopada 1927 r.

Zakres stosowania.**DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:**

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

G U M № 27. I. 1727.1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 21 listopada 1927 r.

Układać w porządku wielkości liczb cyfrowych.

Cena 50 groszy.

Drukarnia Państwowa № 38223. 29.IX. 27. 1000.

