

Utraciło moc obowiązującą

POM poz. 2,359/1,1 (941)

2,358/0,1.

(Dz. Urz. GUM z d. 14.XI.28 № 3 poz. 6)

**Rozporządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Miar
o dopuszczeniu do legalizacji przyrządów do odmierzania benzyny
typu *RP TE 1*, wytwarzanych przez firmę *S. F. Bowser & Co.* w Lon-
dynie, znak fabr. 2241.**

Uzupełnienie I.

Na podstawie art. 11 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211 i Dz. U. R. P. r. 1928 poz. 661), § 19 ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządzam co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie Głównego Urzędu Miar z dnia 26 sierpnia 1927 r. o dopuszczeniu do legalizacji przyrządów do odmierzania benzyny typu *RP T E 1* (POM poz. 2,358) ulega następującym zmianom:

1) Trzeci ustęp § 6-go otrzymuje treść następującą:

Liczydło (28) wykazuje tylko odmierzone objętości, wielokrotne 5 litrów. Posiada ono niżej opisane urządzenie, działające w ten sposób, że wskazówka wykonywa 1/16 obrotu, odpowiadającą 5 litrowemu odmierzeniu, dopiero wtedy, gdy tłok dojdzie do położenia najwyższego (z uwzględnieniem pewnej gry dla zabezpieczenia niezawodności działania liczydła), a następnie wróci do położenia zerowego (również z uwzględnieniem tej gry), t. zn. wtedy, gdy odmierzenie jest całkowicie ukończone. Rys. 9 przedstawia szczegóły konstrukcji liczydła i wyjaśnia jego działanie.

Na osi, na której osadzona jest wskazówka, umieszczona jest tarcza (38) w ten sposób, iż może się na tej osi luźno obracać. Dla większej wyrazistości tarcza (38) na rys. 9 jest zakreskowana. Tarcza (38) posiada prostopadłe do jej płaszczyzny wygięcie (37). Dalszemi częściami składowymi mechanizmu są: kółko zapadkowe (40), zamocowane na tejże osi co wskazówka, oraz 2 zapadki (41) i (42), dociskane odpowiednimi sprężynami do zębów tego kółka. Oś obrotu zapadki (41) jest zamocowana w tarczy (38), może więc obracać się wraz z tą tarczą, zaś oś obrotu zapadki (42) — w korpusie liczydła.

Na osi koła (30) (rys. 4) jest umieszczona tarcza z występem, obracająca się wraz z tem kołem. Gdy tłok zbliża się do położenia najwyższego, występ ten zaczepia o dolną część wygięcia (37). Nacisk na występ (37) powoduje obrót tarczy (38) wraz z zapadką (41), która przeskakuje o jeden ząbek kółka (40). Kółko (40) przytem nie obraca się; nie pozwala na to zapadka (42). Gdy tłok wraca w dół i znajduje się niedaleko położenia najniższego, występ tarczy, umieszczonej na osi koła (30) (rys. 4), działa w kierunku odwrotnym niż poprzednio (t. j. w dół), powo-

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 19 listopada 1928 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 15 groszy.


№ 429.

dując obrót tarczy (38) w kierunku przeciwnym; wówczas zapadka (41) wywołuje obrót kółka zapadkowego (40) i umieszczonej na jego osi wskazówki liczydła, a zapadka (42) przeskakuje o jeden ząbek. Z powyższego opisu wynika, że wskazówka nie obróci się, o ile tłok nie będzie dociągnięty do właściwych położeń.

Liczydło jest zaopatrzone w automatyczny wyłącznik do nastawiania wskazówki na zero. Urządzenie jego jest następujące: gdy wskazówka obraca się, to wraz z nią zacieśnia się sprężyna (43) (rys. 9), której jeden koniec jest przymocowany do osi wskazówki, a drugi jest zaczepiony o wygięcie (37) tarczy (38). W górnej części liczydła znajduje się dźwignia (44). Jeśli wskazówka znajduje się w jakimkolwiek



Rys. 8

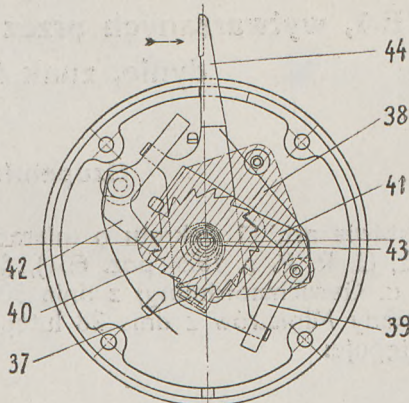

Rys. 9

położeniu, różnem od zera, i naciśniami na tę dźwignię w kierunku strzałki, to zapadki (41) i (42) zostają zwolnione, a wówczas sprężyna (43) obraca wskazówkę wraz z kółkiem zapadkowym (40) do położenia zerowego. Tarcza liczydła oraz wskazówka znajdują się za szklaną szybą; ręczny obrót wskazówki nie daje się skutecznie.

Obszar mierniczy liczydła (28) wynosi 75 l.

II) Punkt 3) pierwszego ustępu § 8 POM poz. 2,358 otrzymuje treść następującą:

3) na tarczy liczydła oznaczenia powinny być wykonane zgodnie z rys. 8; do oznaczenia jednostki pojemności może być jednak użyta majuskuła zamiast minuskuły, jak na rysunku.

§ 2.

Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą od dnia ogłoszenia.

Grzegorzowice, dnia 11 października 1928 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S. (—) inż. Z. Rauszer

GUM № 28.1.1813.1.