

2,3555.

**Rozporządzenie Głównego Urzędu Miar
o dopuszczeniu do legalizacji przyrządów do odmierzania
benzyny typu *RP T D5*, wytwarzanych przez Towarzystwo
dla Przemysłu Rolnego Sp. z o. o. w Warszawie, znak fabr.
„Meta.”**

Na podstawie art. 11, 12 i 16 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211), § 19 Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządza się co następuje:

Przepisy ogólne.

§ 1.

Dopuszcza się do legalizacji przyrządy do odmierzania benzyny typu poniżej opisanego, wytwarzane przez Towarzystwo dla Przemysłu Rolnego Sp. z o. o. w Warszawie, znak fabr. „Meta”. Przyrządy te powinny być zaopatrzone w znak typu *RP T D5*.

§ 2.

Przyrządy te powinny odpowiadać postanowieniom przepisów o warunkach legalizowania złożonych przyrządów do odmierzania płynów (POM poz. 2,35).

Zakres stosowania.

§ 3.

Przyrządy te dozwala się stosować do odmierzania olejów mineralnych w szczególności benzyny dla samochodów.

Opis konstrukcji i działanie.

§ 4.

Zasada działania przyrządów typu *D5* jest taka sama jak przyrządów typu *D3* (POM poz. 2,355). Również konstrukcja tych dwóch typów jest zbliżona. Różnice są następujące:

1) Przejście od szerokiej części pojemników do szyjek w typie *D5* jest łagodniejsze, dzięki czemu jest ułatwiona obserwacja prawidłowego napełnienia pojemników. Wskutek tego zbędny się staje wziernik (8) (POM poz. 2,355 rys. 2).

Przepisy obowiązujące w miernictwie.


Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 5 stycznia 1928 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 30 groszy.

№ 309.

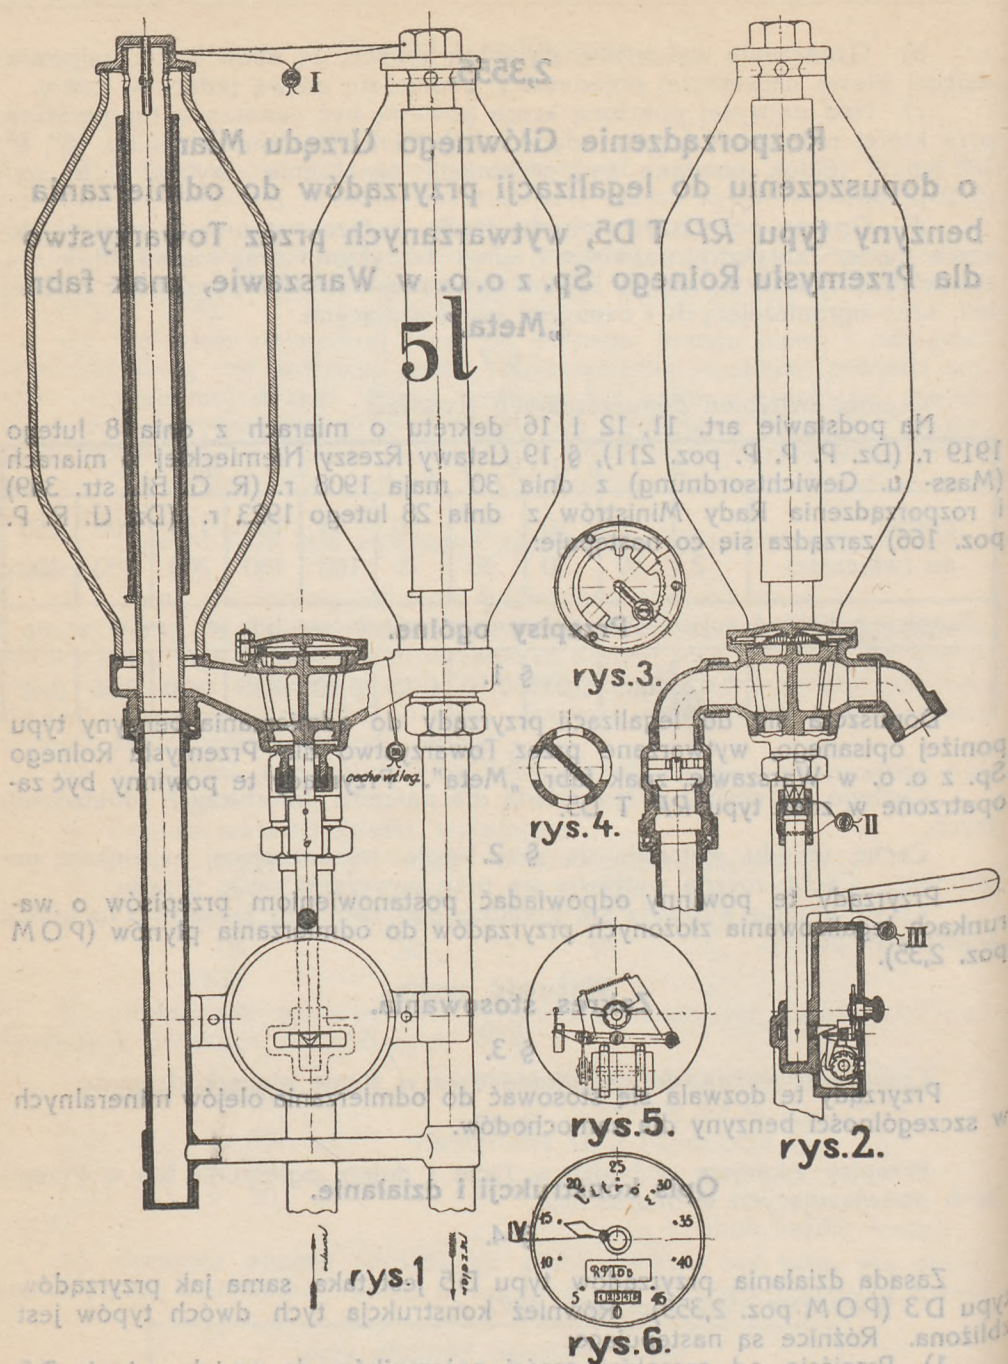

2) Na poziomie dolnych krawędzi otworów przelewowych na szyjkach pojemników w przyrządach typu D5 są wykonane obwodowe kresy, które wspólnie ze wspomnianymi krawędziami stanowią górne ograniczenie pojemności pojemnika. Kresy te są zbędne w przyrządach typu D3, gdzie otwory przelewowe znajdują się tuż przy górnej krawędzi pojemników.

3) Urządzenie zapadkowe, uniemożliwiające przedwczesne cofnięcie rękojeści kurka po wyprowadzeniu go ze skrajnego położenia, umieszczone jest nie przy mechanizmie liczydła, jak w typie D3 (POM poz. 2,355 rys. 3 i 5 № 24 i 25), lecz nad kurkiem i jest wykonane w sposób, wskazany na rys. 3.

4) Przy każdorazowym przesunięciu rękojeści kurka z jednego skrajnego położenia w drugie wskazówka liczydła w przyrządach typu D5 wykonuje 1/10 obrotu, a nie 1/20, jak w typie D3. Wskutek tego pełny obrót wskazówki odpowiada w typie D5 50 litrom.

5) Tarcza liczydła oraz wszystkie oznaczenia na niej w typie D5 są odlane z jednej części.

Oznaczenia.

§ 5.

Oznaczenia powinny być wykonane zgodnie z POM poz. 2,355 § 7 ust. 1-y.

Treść tabliczki instrukcyjnej dla kupujących powinna być zgodna z POM poz. 2,355 § 7 ust. 2-gi z wyjątkiem p. 1, który winien mieć brzmienie następujące:

- „1. Naczynie miernicze przyrządu jest prawidłowo napełnione, gdy płyn osiągnie poziom kresy na szyjce naczynia”.

Cechowanie.

§ 6.

Plombami z cechą urzędu i roczną względnie kropkami cynowemi z cechą urzędu należy zabezpieczyć:

1. połączenie górnych opraw pojemników (rys. 1, plomba I),
2. połączenie korpusu kurka z drążkiem napędowym (plomba II),
3. połączenie tarczy liczydła z jego osłoną (plomba III),
4. połączenie wskazówki z główką moletowaną (kropła IV),
5. tabliczkę z instrukcją dla kupujących.

Cechę wtórnej legalizacji umieszcza się na plombie, zawieszanej w sposób, wskazany na rys. 1.

Ważność cechy.

§ 7.

Okres ważności cechy trwa lat trzy, licząc od 1-go stycznia tego roku, w którym legalizacja została dokonana.

Postanowienia końcowe.

§ 8.

Przepisy niniejsze otrzymują moc obowiązującą od dnia ogłoszenia ich w „Przepisach obowiązujących w miernictwie”.

Warszawa, dnia 31 grudnia 1927 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GUM № 28.1.5.1.

OD REDAKCJI.

Sprostowanie do № 219 (poz. 2,354): na str. 1-ej, wiersz 8-my — zamiast „z dnia 30 maja 1919 r.” powinno być „z dnia 30 maja 1908 r.”

○ 5391191

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

(—) in. 2. 1000000